1396/S/L/1/Q1/BI **brick**

design emiliana martinelli, 2011

Apparecchio da parete girevole a luce diretta/orientabile, struttura in alluminio verniciato nel colore bianco. Sorgente di luce a LED integrato. Completo di alimentatore elettronico all'interno del corpo lampada. Disponibile con tre diversi fasci luminosi: narrow, medium, wide.

1396/S/L/1/Q1/BI **brick**

Famiglia:	sistema brick	Colore Struttura:	
Designers:	Emiliana Martinelli	Materiale Struttura:	alluminio
Utilizzo:	interno		
Tipologia:	faretti da parete parete		
Certificazioni:	IP20 CE F		
Mercato:	questo prodotto è disponibile nei seguenti paesi: EUROPA		

Misure

Larghezza:	15 cm	Diametro Foro:	-
Altezza:	5 cm	Profondita Foro:	-
Lunghezza:	-	Peso Netto:	1,5 Kg
Profondità:	35		
Diametro:	-		

Sorgente Di Luce

Watt:	27,5W
Lumen:	3000 lm
Sorgente di Luce:	led
CRI:	>90
Durata:	50000 h
CCT:	3000K
Classe Energetica:	A++

Specifiche Apparecchio

Tipo Emissione:	diretta	Lunghezza Cavo Alimentazione:	-	Alimentatore:	incluso
Potenza:	27W	Lunghezza Cavo Sospensione:	-	Montaggio Alimentatore:	interno
Flusso apparecchio (lumen):	2676lm	Glow Wire Test:	-	Alimentazione:	alimentatore elettronico
Angolo del fascio:	30°	Resistenza Impatto:	-	Tipo Dimmerazione:	-
				Tensione:	230V

disegno tecnico

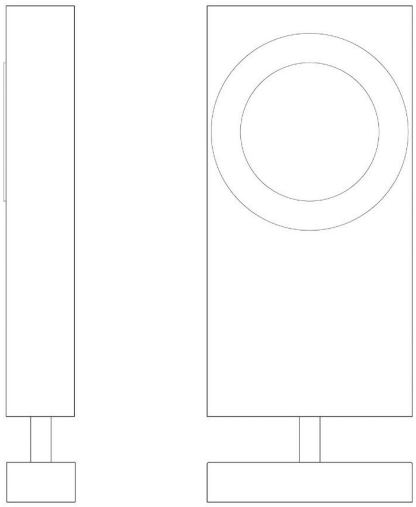

Misure

Larghezza: 15 cm
Altezza: 5 cm
Lunghezza: -
Profondità: 35
Diametro: -

Diametro Foro: -
Profondita Foro: -
Peso Netto: 1,5 Kg

curva fotometrica

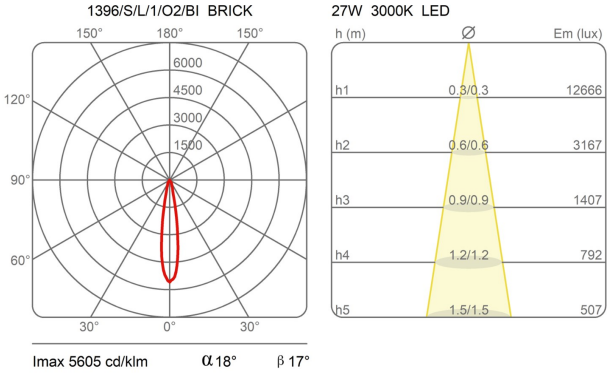

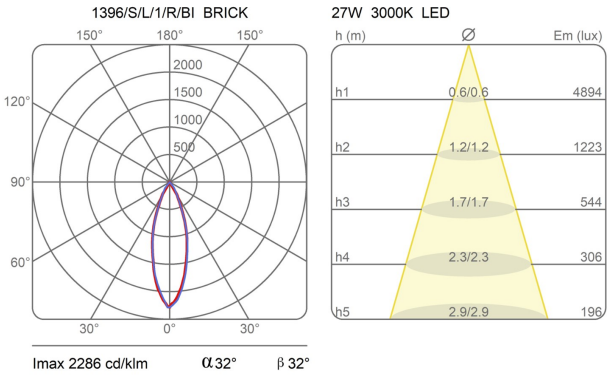


150
180
150
2400
1800
1200
600
120°
90°
60°
30°
0°
30°
Imax 2475 cd/klm
α 30°
β 30°


h (m)
Ø
Em (lux)
h1
0.5/0.5
5293
h2
1.1/1.1
1323
h3
1.6/1.6
588
h4
2.1/2.1
331
h5
2.6/2.7
212