


DESIGN

3D Wall

Design R&D De Castelli



DCS704

Rivestimento a parete con moduli a sezione trapezoidale fissati tramite un sistema di calamite. La composizione è liberamente configurabile.

Wall covering with trapezoidal-section modules affixed by means of a system of magnets. The composition can be freely configured.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

DIMENSIONI DIMENSIONS	SPESSORE THICKNESS	PESO WEIGHT	FINITURE FINISHES
<p>Dimensione modulo quadrato: 200 x 200 x h.30 mm. Necessaria la progettazione per la realizzazione della composizione. Square module dimensions: 200 x 200 x h.30 mm. Project development required.</p>	30 mm	20 kg / m ²	<p>Possibilità di utilizzare tutte le finiture De Castelli, previa conferma dell'ufficio tecnico. Possibility to use all De Castelli finishes by prior arrangement with the technical department.</p>
<p>AREE DI UTILIZZO AREA OF USE</p>	<p>Solo Parete. Solo per uso interno - escluso interno box doccia o in zone a contatto diretto con acqua. Wall-mounted only. For indoor use only - not to be used in shower cubicles or areas in direct contact with water.</p>		
<p>NOTE NOTES</p>	<p>Fissaggio meccanico a parete. È possibile una moderata variazione della tonalità con conseguente variazione cromatica non omogenea e non controllabile. I moduli sono fissati tramite magneti ad apposita lamiera ancorata a parete. Sconsigliamo l'utilizzo della Lamiera nera negli ambienti bagno e cucina. Requires mechanical fixing to wall. If installed outdoors, moderate shade variation is possible with consequent irregular and uncontrollable colour variation. The modules are fixed by magnets to a special sheet anchored to the wall. We do not recommend using the Panel in bathrooms or kitchens.</p>		
<p>MANUTENZIONE E PULIZIA MAINTENANCE AND CLEANING</p>	<p>Per la pulizia utilizzare solo un panno morbido ed inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici verniciate e delicate. Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detersivi aggressivi che potrebbero rovinare la superficie in modo irreparabile. Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d'acqua. Eventuali variazioni rispetto ad un campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristica insita della lavorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità, ossidazione ed omogeneità. Queste variazioni non possono essere considerate difetti e non sono coperti dalla presente garanzia. Si ricorda inoltre che il metallo può mostrare differenze di tonalità da una partita all'altra. De Castelli non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali differenze, in particolare per prodotti acquistati in tempi diversi. Use only a soft cloth dampened with water or special neutral products suitable for use on painted and delicate surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol or aggressive detergents, which could irreparably damage the surface. Dry the surface well in case of contact with water. Any differences between the finished product and supplied samples are not to be considered as defects, but as inherent characteristics deriving from the manual working process which may result in variations to the colour, finish and homogeneity of the final product. These variations cannot be considered defects and are not covered by this warranty. It should also be remembered that metal can show colour variations from one batch to another. De Castelli assumes no responsibility in the event of any differences, in particular for products purchased at different times.</p>		

SURFACES / DATA SHEET


NORMATIVE REGULATIONS

	NORMA STANDARD	REQUISITI REQUISITES	RISULTATI DE CASTELLI DE CASTELLI RESULTS
<p>COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION</p>	ISO 10545-8	da 25°C a 100°C (10 ⁻⁶ °C ⁻¹) from 25°C to 100°C (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	17,1 (Rame) 17,1 (Copper)
<p>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS FOR HOUSEKEEPING</p>	ISO 10545-13	A - B - C	A
<p>RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE</p>	ISO 10545-14	1 - 5	Certificato metodo di prova disponibile su richiesta Test method certificate available on request
<p>INVECCHIAMENTO ACCELERATO CON LAMPADA UV ACCELERATED AGING WITH UV LAMP</p>	ASTM G 145-16	Tempo di esposizione 500 ore Exposure time 500 hours	<p>Valutazione scala di grigi: 4/5 lieve variazione di lucentezza superficiale e lieve variazione di colore Gray scale evaluation: 4/5 slight variation in surface gloss and slight variation in color</p>

DESIGN

3D Wall

Design R&D De Castelli






DCS704

POSA LAYING

Pannello da fissare a parete incluso, da definire a progetto

Panel to be fixed on the wall included, to be defined on project

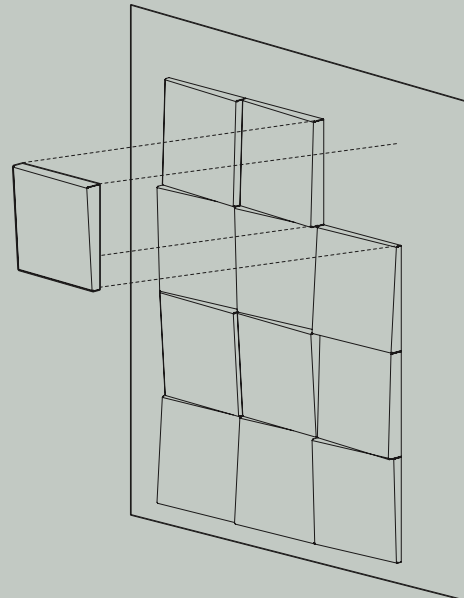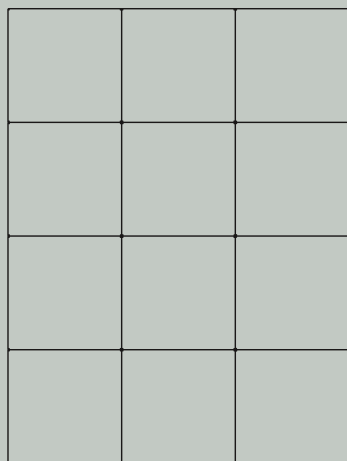

SURFACES / DATA SHEET

Tipologia di applicazione ed installazione da definire a progetto.

Type of application and installation to be defined based on specific project requirements.