


THERNA

BAXTER P.



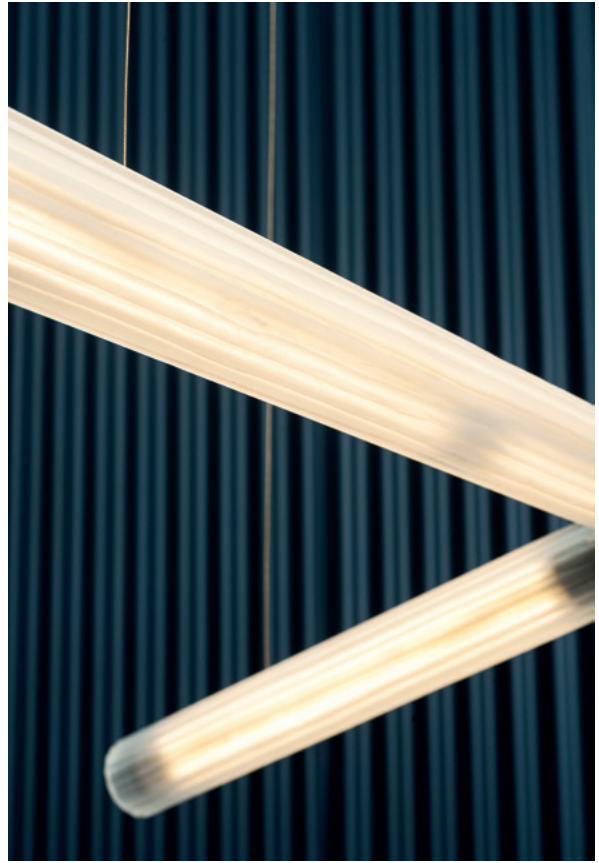

Modello: modello che necessita di montaggio.

Struttura: struttura in ottone brunito spazzolato a mano. Vetro extrachiario molato sabbiato esternamente, diametro 60 mm.

Illuminazione: striscia LED 3000K – 9,6W/MT.

Model: article with assembly required.

Frame: structure in hand-finished burnished brass. Sandblasted cut glass for the external part, with extra-light colour, 60 mm diameter.

Lighting: 3000K LED strip – 9,6 W/MT.

6 x 13 h60 cm – 93½ x 43 h29¾"


Applique.
1200 lumen.
1200 lumens.



Dimmerazione: **1-10** con supplemento e alimentatore remoto.
DALI con supplemento e alimentatore remoto.
TAGLIO DI FASE con supplemento e alimentatore remoto.
Dimming: **1-10** with surcharge and remote power supply.
DALI with surcharge and remote power supply.
PHASE CUT with surcharge and remote power supply.

128 x 87 h6 cm – 93½ x 43 h29¾"

Sospensione. 3700 lumen. Coppa soffitto in ottone brunito spazzolato a mano con 3 punti di ancoraggio e cavo in uscita in seta nero da 3 m. Hanging lamp. 3700 lumens. Hand-finished burnished brass ceiling cup with 3 anchor points and 3 m black silk exit cable.



Dimmerazione: **1-10** alimentatore standard già compatibile.
DALI con supplemento.
TAGLIO DI FASE con supplemento.
Dimming: **1-10** standard power supply already compatible.
DALI with surcharge.
PHASE CUT with surcharge.