



BS454111



Accessori integrati

1 x Griglia
1 x Sensore per la temperatura inseribile

Accessori opzionali

BA010301:
Griglie telescopiche forno combi-steam

BA020361:
Leccarda in acciaio inox non forato

BA020370:
ACCESSORIO FORNO

BA020381:
Leccarda antiaderente non forato

BA020390:
ACCESSORIO FORNO

BA046117:
Leccarda in vetro per forni da 60cm

CLS10040:
Cartuccia pulizia 4 PZ

GN010330:
ACCESSORIO FORNO

GN114130:
Vassoio non forato inox 40mm - gn 1/3

GN114230:
Vassoio non forato inox 40mm - gn 2/3

GN124130:
Vassoio forato inox 40mm - gn 1/3

GN124230:
Vassoio forato inox 40mm - gn 2/3

GN340230:
Pirofila in ghisa h. 65mm

Forno CombiVapore Serie 400

60 x 45 cm, Cerniera porta: Destra, Porta in acciaio inox dietro vetro

BS454111

- Porta senza maniglia / ad apertura automatica
- Combinazione di aria calda e vapore
- Serbatoio per acqua di carico e scarico
- Sistema di pulizia completamente automatico
- Porta senza maniglia / ad apertura automatica

Serbatoio per acqua di carico e scarico per un'installazione flessibile.

Sistema di pulizia completamente automatico

Ampia cavità

Illuminazione a 2 LED

Generazione di vapore esterna al vano di cottura.

Vapore senza pressione.

Aria calda da 30 °C a 230 °C, combinabile con i livelli di umidità 0%, 30%, 60%, 80% o 100%.

Cottura sous-vide con regolazione precisa della temperatura.

Grill a tutta superficie dietro vetroceramica, combinabile con aria calda fino a 230 °C e vapore.

Programmi automatici.

Termosonda con indicazione del tempo di cottura

La ventola dell'aria calda ruota in entrambe le direzioni per una distribuzione ideale del calore.

Display TFT touch

Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale

Controllo elettronico della temperatura da 30 °C a 230 °C

Volume netto 50 litri

Metodi di cottura

Aria calda + 100 % umidità.

Aria calda + 80 % umidità. Aria calda + 60 % umidità. Aria calda + 30 % umidità. Aria calda + 0 % umidità. Cottura a bassa temperatura.

Cottura Sous-vide. Grill livello 1 + umidità residua. Grill livello 2 + umidità residua. Grill + ventilato. Lievitazione. Scongelamento. Rigenerazione.

Funzionamento

Apertura automatica della porta

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo

Intuitivo display con testi.

Opzione per memorizzare ricette personalizzate

Possibilità di personalizzazione dei programmi automatici.

Tasto informazioni

Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Grill a tutta superficie dietro vetroceramica fino a 2 kW.

2 serbatoi per l'acqua con capacità 1.7 litri, removibili

Nebulizzazione per un'aggiunta mirata di umidità.

Avviso di livello dell'acqua.

Termosonda a 3 punti di rilevazione con spegnimento automatico e indicazione del tempo di cottura.

Programmi automatici.

Display con indicatore di temperatura.

Rilevamento automatico del punto di ebollizione.

2 luci LED laterali.

Interno di cottura igienico in acciaio inox.

Supporti laterali a 3 livelli.

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Sicurezza

Sicurezza bambini

Spegnimento automatico di sicurezza

Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

Pulizia

Programma di pulizia, completamente automatico

Programma decalcificazione per generatore di vapore.

Programma di asciugatura.

Asciugatura automatica della cavità alla fine del processo di cottura.

Filtro removibile

Serbatoi lavabili in lavastoviglie.

Demo per programma di pulizia

Note per la progettazione

Cerniere della porta non reversibili.

Non installare altri apparecchi al di sopra del forno

L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.

Considerare la sporgenza quando si prevede di aprire i cassetti accanto all'apparecchio.

Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta minima a 90°.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Porta LAN situata in basso a sinistra del lato posteriore dell'apparecchio.

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A con una gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Assorbimento totale 3.1 kW.

Cavo di allacciamento lunghezza 1.8 m con spina Schuko.

Prevedere un cavo LAN

Consumo in standby/display ON 0.8 W.

Consumo in standby/display OFF 0.5 W.


Consumo in standby/rete 1.8 W.

Durata auto-standby/display ON 20 min.

Durata auto-standby/display OFF 20 min.

Durata auto-standby/rete 20 min.


Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi

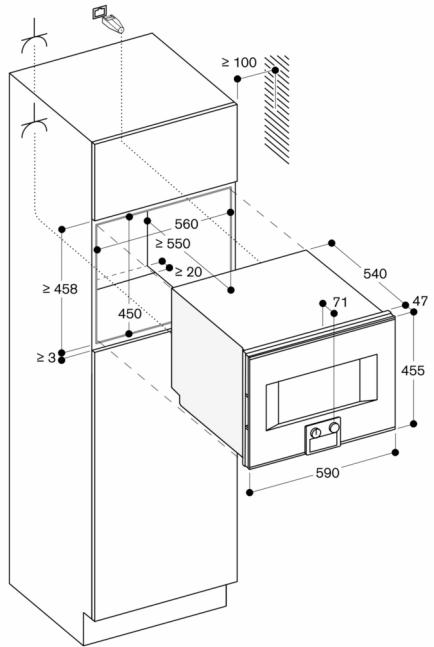

△ Presa di corrente

Dimensioni in mm

Vista laterale BS 454/455 su BO

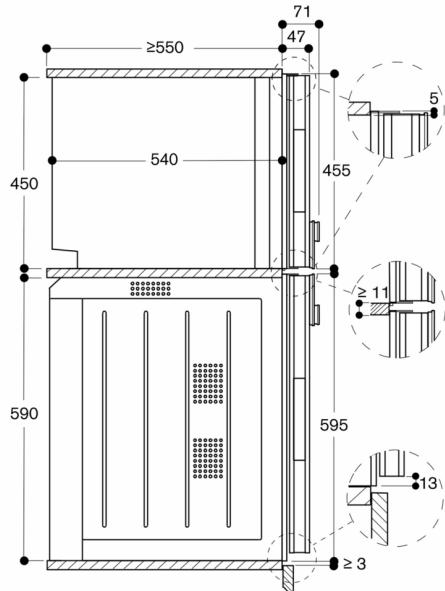

Dimensioni in mm