



CM450102

macchina per espresso automatica Serie 400
60 x 45 cm, colore Antracite, contenitore acqua
estraibile
CM450102

- Porta senza maniglia ad apertura automatica
- 12 tipi diversi di bevande
- 8 bevande personalizzate
- 2 tazze insieme

– Livelli di acqua, chicchi di caffè e latte

- Porta senza maniglia / ad apertura automatica

Il riscaldamento a flusso continuo consente di evitare tempi di attesa e di mantenere costante la temperatura di infusione.

Tecnologia d'avanguardia per un perfetto aroma
Programma di pulizia e decalcificazione
automatico dopo ogni singola preparazione

Display TFT touch

Superficie porta apparecchio con display
comandi senza fascia frontale

Comandi one-touch.

Funzione "Memory"

Luce d'atmosfera: regolazione a 7 livelli

Controllo elettronico del livello di riempimento di latte, acqua e caffè per un risultato perfetto.

Programmi

Ristretto / 2 x Ristretto.

Espresso / 2 x Espresso. Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato. Caffè / 2 x Caffè.

Americano / 2 x Americano. Caffè Latte / 2 x Caffè Latte. Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato. Cappuccino / 2 x Cappuccino. Latte / 2 x Latte Schiuma / 2 x Schiuma. Latte caldo / 2 x Latte caldo Acqua calda/ 2 x Acqua calda.

Funzionamento

Apertura automatica della porta

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo

Intuitivo display con testi.

Funzione "Memory": possono essere personalizzate e memorizzate fino a 8 tipologie di bevande

4 settaggi di dimensioni per adattare la bevanda alla dimensione della tazza

8 tipi di intensità caffè da extra leggero ad extra forte

caffè: 3 livelli.

10 livelli di temperatura acqua calda.

4 livelli caffè/latte

Livello di macinatura regolabile

Distributore di bevande regolabile in altezza da 7 a 15 cm.

Facile accesso al serbatoio dell'acqua, al latte e al contenitore del caffè in grani dietro lo sportello.

Caratteristiche

Unità di macinazione con dischi in ceramica che non richiedono manutenzione.

Contenitore caffè a parte per stoccaggio di un secondo tipo di caffè

Pompa dell'acqua con pressione di 19 bar.

Macinazione e ciclo di preparazione doppi per un aroma extra intenso per 1 bevanda

Macinazione e ciclo di preparazione doppi per 2 bevande

Distributore di bevande con erogatore del latte integrato

Contenitore latte in acciaio isolato da 0.5 litri.

Illuminazione a LED integrata

Contenitore chicchi caffè removibile da 500 g con coperchio per proteggere l'aroma del caffè
Rilevazione automatica della quantità di caffè macinato

Serbatoio dell'acqua rimovibile da 2.4 l.

Indicazione elettronica saturazione filtro

Controllo elettronico del livello di riempimento della vaschetta di raccolta e del contenitore per i residui di caffè.

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Sicurezza

Sicurezza bambini.

Pulizia

Programma completamente automatico di lavaggio in fase di accensione e spegnimento dell'apparecchio

Pulizia automatica a vapore del sistema del latte dopo ogni bevanda a base di latte.

Programma automatico di pulizia e decalcificazione.

Programma di svuotaggio per preparare l'apparecchio al trasporto o prima di un periodo di vacanze

Funzione di macinatura a vuoto per eliminare i residui di caffè dal sistema quando si cambia tipo di chicco.

Unità di erogazione rimovibile.

Contenitore dei residui di caffè e vassoio di raccolta lavabili in lavastoviglie.

Erogatore di bevande lavabile in lavastoviglie.

Note per la progettazione

Altezza di installazione ideale da 95 cm a 145 cm (bordo superiore del fondo della nicchia).

L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.

Se installato in un angolo è necessario uno spazio aggiuntivo

Angolo di apertura della porta circa 110° - la distanza dalla parete deve essere di almeno 350 mm.

In caso di angolo apertura porta di 155° circa, la distanza dal muro per il montaggio deve essere di almeno 650 mm.

In caso di angolo di apertura porta 92° circa, la distanza dal muro deve essere almeno di 100 mm (spare part No. 00636455)

Possibilità di montaggio sopra WS da 14 cm in una nicchia standard da 59 cm

La porta LAN è situata sul lato posteriore destro, in basso

Accessori speciali (ordinabili come ricambi):

No. 17000706 Filtro acqua Pastiglie
decalcificanti Pastiglie per pulizia No. 00636455

Adattatore cerniera porta (angolo di apertura porta 92°) No. 11015223 Contenitore caffè con coperchio

Valori di collegamento

Assorbimento totale 1.60 kW.

Cavo di allacciamento lunghezza 1.7 m con spina Schuko.

Prevedere un cavo LAN

Consumo in standby/rete 2 W.

Durata auto-standby/rete 30 min.

CM450102

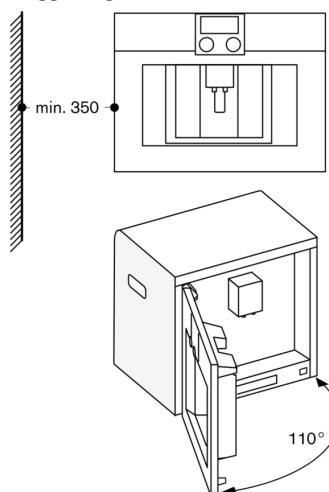
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi

Cerniere della porta non reversibili.

Gaggenau Home Connect

Controllo e monitoraggio da remoto.

Coffee World: scelta estesa di specialità al caffè da tutto il mondo.

Montaggio angolare a sinistra

Utilizzando una limitazione della cerniera di 92° (cod. pezzo di ricambio 00636455), la distanza minima dalla parete è di soli 100 mm.

