



EB333111



Accessori integrati

- 1 x teglia smaltata adatta alla pirolisi
- 1 x Girarrosto
- 1 x Griglia
- 1 x Vassoio per grill con griglia
- 1 x Sensore per la temperatura inseribile

Accessori opzionali

BA018105:
ACCESSORIO FORNO

BA028115:
ACCESSORIO FORNO

BA038105:
ACCESSORIO FORNO

BA058115:
ACCESSORIO FORNO

BA058135:
Set con pietra per forno EB333

BA090100:
Accessorio Forno manopola nera per EB333

BS020003:
Set palette per pizza

GN340230:
Pirofila in ghisa h. 65mm

Forno

90 x 48 cm, Acciaio inox

EB333111

- 17 sistemi di riscaldamento, con termosonda e funzione pietra refrattaria
- Porta realizzata con un solo pezzo di acciaio di 3 mm di spessore ed incernierata frontalmente

Chiusura e apertura porta ammortizzata
Luci interne angolate per un'illuminazione ottimale della cavità
Autopolizia pirolitica.

17 sistemi di riscaldamento con termosonda, funzione pietra refrattaria e girarrosto
Programmi automatici.
Termosonda con indicazione del tempo di cottura
La ventola dell'aria calda ruota in entrambe le direzioni per una distribuzione ideale del calore.
Display TFT touch

Display integrato nel vetro frontale della porta
Controllo elettronico della temperatura da 30 a 300 °C
Volume netto 83 litri

Metodi di cottura

Aria calda,
Aria calda Eco,
Riscaldamento superiore + inferiore,
Riscaldamento superiore + 1/3 inferiore,
Riscaldamento superiore,
1/3 riscaldamento superiore + inferiore,
Riscaldamento inferiore
Aria calda + riscaldamento inferiore,
Aria calda + 1/3 riscaldamento inferiore,
Grill completo + termoventola,
Grill completo,
Grill compatto,
Funzione pietra refrattaria,
Funzione pirofila,
Lievitazione,
Scongelamento,
Tenere in caldo

Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo
Intuitivo display con testi.
Opzione per memorizzare ricette personalizzate
Possibilità di personalizzazione dei programmi automatici.
Tasto informazioni
Porta incernierata frontalmente con angolo di apertura a 90°

Caratteristiche

Termosonda a 3 punti di rilevazione con spegnimento automatico
e indicazione del tempo di cottura.
Programmi automatici.
Girarrosto.
Presa elettrica interna per sistema pizza Gaggenau (piano + resistenza)
Display con indicatore di temperatura.
Riscaldamento rapido.
Illuminazione alogena in alto (60 W).
Illuminazione alogena laterale (2 x 10 W).
Cavità con supporti laterali smaltati a 3 livelli, resistenti alla pirolisi.

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Sicurezza

Porta isolata termicamente con 5 vetri.

Sicurezza bambini

Spegnimento automatico di sicurezza

Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

Pulizia

Pirolisi.

Rivestimento interno con smalto

Gaggenau per una superficie più liscia e di facile pulizia

Purificatore termico degli odori.

Precauzioni di montaggio

La porta sporge 40 mm rispetto al mobile

La maniglia sporge 90 mm dal mobile

Per l'installazione sotto i piani di cottura: distanza tra il lato inferiore del piano di cottura e il bordo superiore della cavità del forno: min. 15 mm. Tenere conto delle note di progettazione dei piani di cottura (in particolare per quanto riguarda la ventilazione e l'allacciamento al gas/elettrico).

Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del mobile

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Assicurare l'accesso all'ingresso del cavo LAN nel retro del mobile sul lato superiore sinistro

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A con una gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Assorbimento totale 5.4 kW.

Prevedere cavo di collegamento

Prevedere un cavo LAN

Consumo in standby/display ON 0.7 W.

Consumo in standby/display OFF 0.5 W.


Consumo in standby/rete 1.5 W.

Durata auto-standby/display ON 20 min.

Durata auto-standby/display OFF 20 min.

Durata auto-standby/rete 20 min.

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi

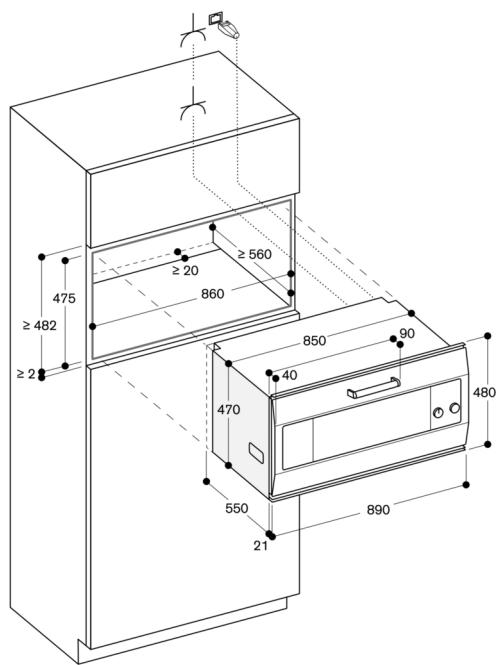

↗ Presa

Dimensioni in mm