

KM 7999 FR

Piano cottura a induzione indipendente
con TempControl per risultati di arrostitura perfetti



- Comunicazione con la cappa aspirante: funzione automatica Con@ctivity
- Comandi intelligenti grazie al display touch
- Con 8 sensori 8 TempControl
- Aree cottura flessibili per max. 5 stoviglie
- 942 mm di larghezza con cornice in acciaio per incasso rialzato

Codice EAN: 4002516230984 / Numero di materiale: 11155740 /
Vecchio numero di materiale: 267999001

Tipo di riscaldamento	
Tipo di riscaldamento	A induzione
Struttura	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso rialzato	-/-
Colore della vetroceramica	Nero grafite
Design delle scritte a stampa	SilentMove
Telaio in acciaio inox perimetrale	•
Incasso rialzato	•
Dotazione zone di cottura	
Numero delle aree di cottura	3
Numero max. stoviglie	5
Prima zona di cottura/area di cottura	
Posizione	sinistra
Tipo	Zona cottura TempControl
Diametro in mm	230x380
Booster in W	3600
Potenza max. in W	2800
Seconda zona di cottura/area di cottura	
Posizione	centrale
Tipo	Zona cottura TempControl
Diametro in mm	370x290
Booster in W	3600
Potenza max. in W	2800
Terza zona di cottura/area di cottura	
Posizione	destra
Tipo	Zona cottura TempControl
Diametro in mm	230x380
Booster in W	3600
Potenza max. in W	2800
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Comandi tramite sensori	Display Touch
Comandi attraverso display touch	•
TempControl	•
PowerFlex Plus	•
Colore indicazione/visualizzazione	a più colori
Riconoscimento pentola costante	•
Funzione Stop&Go	•
Protezione per la pulizia	•
Funzione Recall	•
Timer	•
Spegnimento automatico	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•

KM 7999 FR

Piano cottura a induzione indipendente
con TempControl per risultati di arrostitura perfetti



Codice EAN: 4002516230984 / Numero di materiale: 11155740 /
Vecchio numero di materiale: 267999001

Programmi assistenza

•

Comfort di pulizia

•

Vetroceramica facile da pulire

•

Sicurezza

•

Spegnimento di sicurezza

•

Ventola di raffreddamento integrata

•

Protezione antisurriscaldamento

•

Visualizzazione calore residuo

•

Dati tecnici

942

Dimensioni in mm (larghezza)

68

Misure in mm (altezza)

526

Dimensioni in mm (profondità)

916 mm

Dimensioni intaglio in mm (larghezza)

500 mm

Dimensioni intaglio in mm (profondità)

61

Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm

22

Peso in kg

10,35

Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)

1,3

Lunghezza cavo di alimentazione in m

230

Tensione in V

50-60

Frequenza in Hz

Sì

Accessori in dotazione


•

Cavo di alimentazione

Chiavetta WLAN XKS 3170 W

KM 7999 FR

Piano cottura a induzione indipendente
con TempControl per risultati di arrostitura perfetti

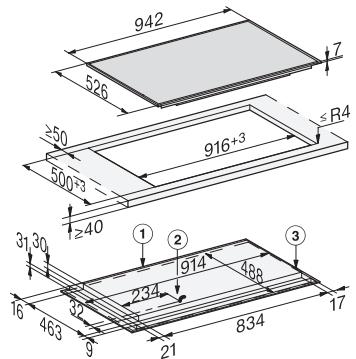

KM 7999 FR (installation drawing)