

DGC 7460 HCX Pro

per cuocere al vapore, cuocere e arrostitire, con connessione + HydroClean.



Codice EAN: 4002516719779 / Numero di materiale: 12347660 /
Vecchio numero di materiale: 23746089I

General information	
Identificativo del modello	DGC 7460 HCX Pro
Numero di materiale del produttore	12347660
EAN number	4002516719779
Lezione	Gold
Struttura e design	
Colore	Nero ossidiana opaco - Matt Black
ArtLine	•
Senza maniglia	•
Struttura e design	
Forno a vapore combinato	•
Vantaggi	
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Generazione esterna del vapore	•
Sensore ossigeno	•
Possibilità di impostare individualmente il grado di umidità per cottura combinata	•
Cottura menù senza trasmissione di sapori	•
Mix & Match	•
Programmi automatici con risultato di cottura personalizzato	•
Tenere in caldo	•
Crisp Function	•
Modalità	
Thermovent plus	•
Calore superiore/inferiore	•
Forno a vapore	•
Cottura combinata	•
Cottura combinata con Thermovent plus	•
Cottura combinata con Calore superiore/inferiore	•
Cottura combinata con Grill grande	•
Sous-vide	•
Cottura intensa	•
Grill ventilato	•
Grill	•
Grill piccolo	•
Modalità Grill	•
Calore superiore	•
Calore inferiore	•
Torte dolci/salate speciali	•
Cottura delicata (Cottura Eco)	•
Forno a vapore Eco	•
Scongellare	•
Casseruola Gourmet	•
Riscaldare	•
Scaldare i piatti	•

DGC 7460 HCX Pro

per cuocere al vapore, cuocere e arrostitire, con connessione + HydroClean.



Codice EAN: 4002516719779 / Numero di materiale: 12347660 /

Vecchio numero di materiale: 23746089I

Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per paese	•
Applicazioni speciali	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Pannello scorrevole motorizzato	•
Cottura indipendente dalle quantità	•
Cottura al vapore possibile su 4 ripiani contemporaneamente	•
Cottura automatica del menu	•
Riduzione vapore prima del termine della cottura	•
Funzioni a tempo	•
Visualizzazione orologio	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Programmi individuali	•
Impostazioni individuali	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+
Potenza assorbita in modo spento in W	0,3
Potenza assorbita in modalità standby in W	0,8
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Comfort di pulizia	
Vano cottura in acciaio inossidabile con superficie strutturata	•
Corpo termico grill ribaltabile	•
Generatore esterno di vapore	•
HydroClean	•
Programmi di pulizia	•
Programma ammollo	•
Programma risciacquo	•
Programma di asciugatura del vano cottura	•

DGC 7460 HCX Pro

per cuocere al vapore, cuocere e arrostitire, con connessione + HydroClean.

Codice EAN: 4002516719779 / Numero di materiale: 12347660 /

Vecchio numero di materiale: 23746089I

Chiusura rapida a innesto per le griglie di supporto	•
Griglie di introduzione estraibili	•
Decalcificazione	•
Sportello CleanGlass	•
Tecnica vapore/allacciamento idrico	
DualSteam	•
Generatore di vapore potenza in kW	3,30
Serbatoio di acqua pulita volume in l	1,4
Serbatoio di acqua pulita dietro il pannello scorrevole	•
Contenitore condensa dietro al pannello scorrevole	•
DirectWater	No
Filtro scarico	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Sistema di raffreddamento dei vapori	•
Blocco tasti	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	67
Numero ripiani	4
Contrassegno dei ripiani	•
Incernieratura sportello	sotto
Luce del vano cottura	BrilliantLight
Temperature min. in modalità forno tradizionale in °C	30
Temperature max in modalità forno tradizionale in °C	230
Temperature in modalità forno tradizionale in °C	30–230
Temperature min. in modalità forno a vapore in °C	40
Temperature max in modalità forno a vapore in °C	100
Temperature in modalità forno a vapore in °C	40–100
Misure nicchia (L x H x P) in mm	560-568 x 590-595 x 550
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min., in mm	590
Altezza nicchia max., in mm	595
Profondità vano d'incasso in mm	550
Misure apparecchio (L x H x P) in mm	595 x 596 x 567
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	596
Profondità elettrodomestico in mm	567
Peso in kg	46,4
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	3,45
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	16
Numero fasi	1
Conduttore neutro	Si
Cavo di alimentazione con spina	•

DGC 7460 HCX Pro

per cuocere al vapore, cuocere e arrostitire, con connessione + HydroClean.



Codice EAN: 4002516719779 / Numero di materiale: 12347660 /
Vecchio numero di materiale: 23746089I


Lunghezza del cavo elettrico in m	2
Sostituire luci	Assistenza tecnica

Accessori in dotazione	
Teglia universale con PerfectClean HUBB 71	1
Griglia per cuocere e arrostitire con PerfectClean HBBR 71	1
Griglie di introduzione estraibili (paio)	1
Recipienti per forno a vapore forati in acciaio inossidabile	1
Recipienti di cottura in acciaio inossidabile non forati	1
Detersivo HydroClean	1
Pastiglie decalcificanti	2


Lingue del display disponibili	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	English, Deutsch, Dansk, English, Suomi, Français, Ελληνικά, Italiano, [?][?][?], [?][?][?], Hrvatski, Bahasa Malaysia, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Română, Русский, Svenska, Srpski, Slovenčina, Slovenščina, Español, Čeština, Türkçe, Українська, Magyar

DGC 7460 HCX Pro


per cuocere al vapore, cuocere e arrostitore, con connessione + HydroClean.

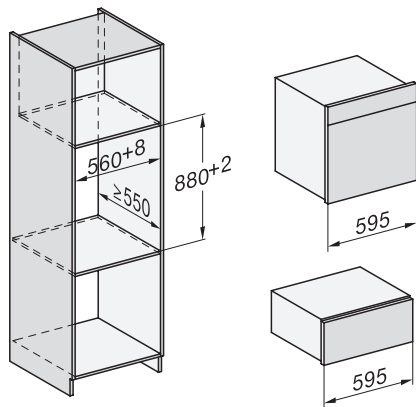


Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings

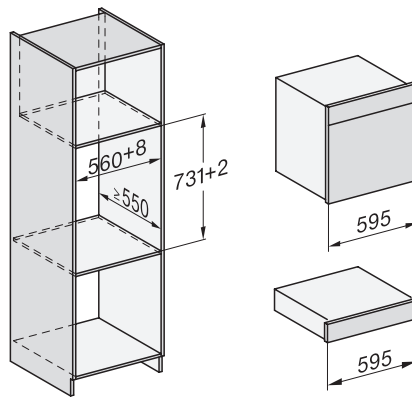


Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings

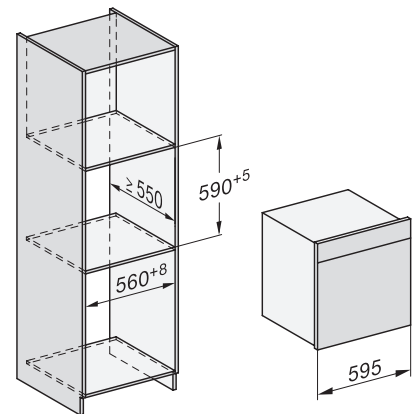


built-in DGC XXL, installation drawing

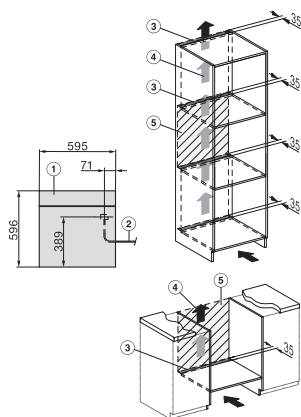


DGC7x60 connections and ventilation 60cm, installation drawing

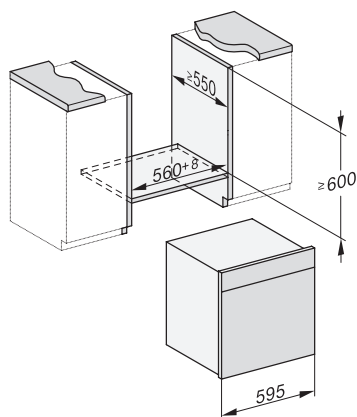


built-in DGC XXL build-under, installation drawing

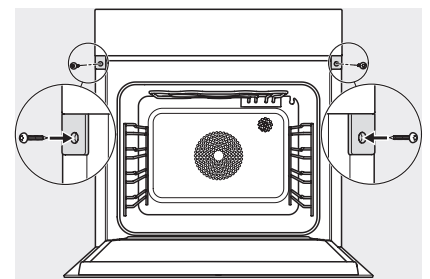

screw joint DGC XXL, installation drawing

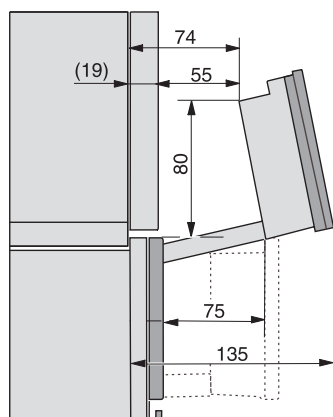

DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings

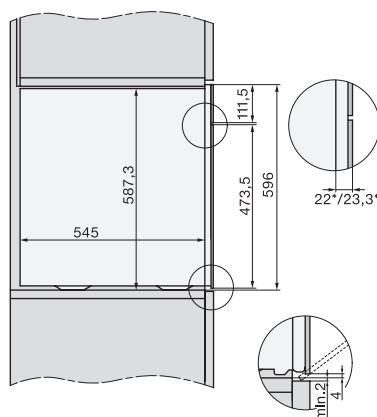

side view DGC XXL, installation drawings