

OORT – SOSPENSIONE

Jacopo Roda


Il sistema OORT è composto da elementi tubolari in Vetro borosilicato all'interno dei quali sono collocati dei tubi flessibili luminosi a LED di ultima generazione, facilmente sostituibili, con emissione di luce a 360° perfettamente uniforme e certificati anche per ambienti esterni. Il Vetro borosilicato è rigato internamente, accorgimento che valorizza la luce rendendola calda e accogliente, fa risaltare l'effetto di luci e ombre e consente una facile pulizia della superficie esterna liscia. La luce è diffusa e dimmerabile, disponibile a 3000K (1900Lm/m) oppure Dim To Warm. Nei tubi Dim To Warm la temperatura di colore cambia, in funzione della dimmerazione, da 1800K sino a 4000K alla massima intensità. Il flusso è in funzione della dimmerazione fino ad un massimo di 1000Lm/m. A richiesta è possibile fornire il prodotto a 2700K.



OORT - SOSPENSIONE - NERO, PICCOLA

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	18W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	1700 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

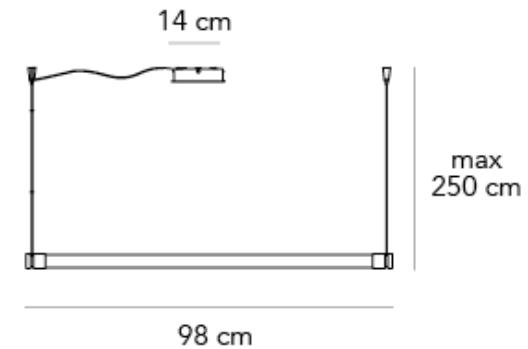

SKU

OORT00003


NOTE

Sospensione orizzontale. Rosone per il collegamento elettrico a soffitto centrato in finitura bianca. Alimentatore dimmerabile. Led integrato.

OORT - SOSPENSIONE - NERO, GRANDE

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo Galvanizzato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	28W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	2660 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

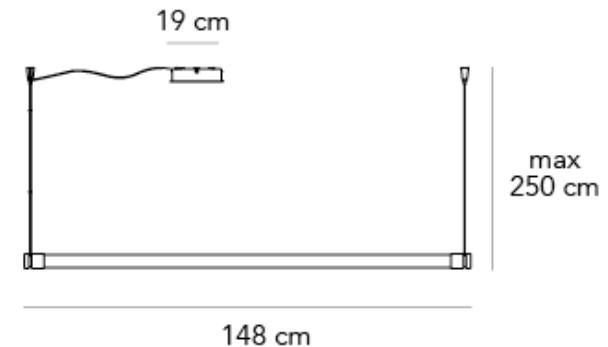

SKU

OORT00004

NOTE

Sospensione orizzontale. Rosone per il collegamento elettrico a soffitto centrato in finitura bianca. Alimentatore dimmerabile. Led integrato.