


TROPICO – PARETE/PLAFONE

Gabriele e Oscar Buratti

La “forma della luce” è il tema centrale di questo progetto di Gabriele e Oscar Buratti iniziato con la famiglia di lampade Equatore, presentata nel 2017 ed ora ampliata con altre finiture, fino alle nuove Meridiano e Tropic. Forme di Vetro e metallo che raccolgono, contengono e diffondono la luce nello spazio.

Passando tra layer opalini, enfatizzata dalle curvature ricercate e dalla magia dei vetri soffiati, la luce è libera di creare effetti, disegni ed atmosfere sorprendenti ed affascinanti. Tropic è una calotta sferica in Vetro opalino opaco, ribassata e fissata da una grande borchia in metallo a specchio. La famiglia è composta dalle versioni applique/plafoniera e tavolo, entrambe proposte in tre diverse misure. La “forma della luce” è il tema centrale di questo progetto di Gabriele e Oscar Buratti iniziato con la famiglia di lampade Equatore, presentata nel 2017 ed ora ampliata con altre finiture, fino alle nuove Meridiano e Tropic. Forme di Vetro e metallo che raccolgono, contengono e diffondono la luce nello spazio.

Passando tra layer opalini, enfatizzata dalle curvature ricercate e dalla magia dei vetri soffiati, la luce è libera di creare effetti, disegni ed atmosfere sorprendenti ed affascinanti. Tropic è una calotta sferica in Vetro opalino opaco, ribassata e fissata da una grande borchia in metallo a specchio. La famiglia è composta dalle versioni applique/plafoniera e tavolo, entrambe proposte in tre diverse misure.

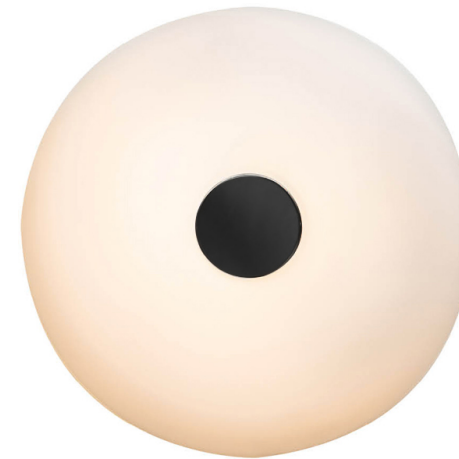

TROPICO - PARETE/PLAFONE - NERO LUCIDO, PICCOLA

SPECIFICHE TECNICHE


Certificazione	CE
Materiale	Metallo Galvanica,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	20
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	2200 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>80
IP	20

SKU

F447960550NELE

NOTE

Lampada da parete/plafone a luce diffusa dimmerabile a taglio fase. Diffusore in Vetro soffiato opalino acidato. Bottone centrale in metallo galvanizzato. Led integrato.

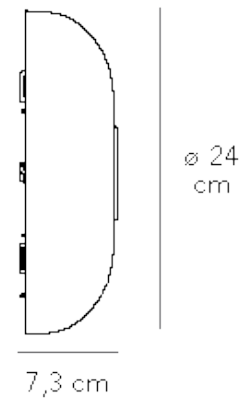

TROPICO - PARETE/PLAFONE - ORO LUCIDO, BIANCO, PICCOLA

SPECIFICHE TECNICHE


Certificazione	CE
Materiale	Metallo Galvanica,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	20
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	2200 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>80
IP	20

SKU

F4479605500OLE

NOTE

Lampada da parete/plafone a luce diffusa dimmerabile a taglio fase. Diffusore in Vetro soffiato opalino acidato. Bottone centrale in metallo galvanizzato. Led integrato.

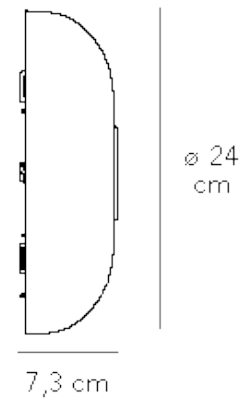

TROPICO - PARETE/PLAFONE - NERO LUCIDO, MEDIA

SPECIFICHE TECNICHE


Certificazione	CE
Materiale	Metallo Galvanica,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	30,5W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	3000 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>80
IP	20

SKU

F447965550NELE

NOTE

Lampada da parete/plafone a luce diffusa dimmerabile a taglio fase. Diffusore in Vetro soffiato opalino acidato. Bottone centrale in metallo galvanizzato. Led integrato.

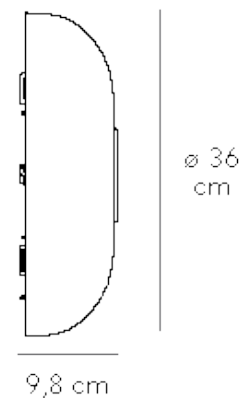

TROPICO - PARETE/PLAFONE - ORO LUCIDO, BIANCO, MEDIA

SPECIFICHE TECNICHE


Certificazione	CE
Materiale	Metallo Galvanica,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	30,5W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	3000 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>80
IP	20

SKU

F4479655500OLE

NOTE

Lampada da parete/plafone a luce diffusa dimmerabile a taglio fase. Diffusore in Vetro soffiato opalino acidato. Bottone centrale in metallo galvanizzato. Led integrato.

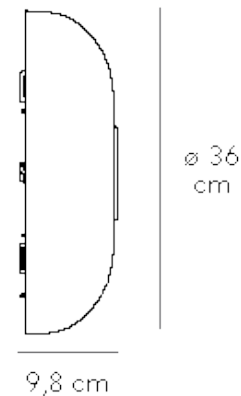

TROPICO - PARETE/PLAFONE - NERO LUCIDO, GRANDE

SPECIFICHE TECNICHE


Certificazione	CE
Materiale	Metallo Galvanica,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	42,5W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	4600 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>80
IP	20

SKU

F447970550NELE

NOTE

Lampada da parete/plafone a luce diffusa dimmerabile a taglio fase. Diffusore in Vetro soffiato opalino acidato. Bottone centrale in metallo galvanizzato. Led integrato.

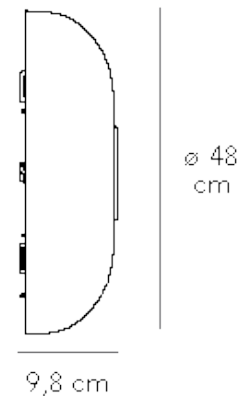

TROPICO - PARETE/PLAFONE - ORO LUCIDO, BIANCO, GRANDE

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo Galvanica,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	42,5W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	4600 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>80
IP	20

SKU

F4479705500OLE

NOTE

Lampada da parete/plafone a luce diffusa dimmerabile a taglio fase. Diffusore in Vetro soffiato opalino acidato. Bottone centrale in metallo galvanizzato. Led integrato.

