



**DF480100F**



#### Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde

#### Accessori opzionali

**DA041160:**

3^ cestello lavastoviglie

**DA042030:**

Contenitore alu per argenteria

**DA043000:**

Portabicchieri a stelo lungo x lavastov.

#### Accessorio per l'installazione

**GZ010011:**

Prolungamento acqua-stop

### Lavastoviglie Serie 400 60 cm, Cerniere Sliding **DF480100F**

Protezione ottimale di cristalleria e accessori delicati in vetro grazie all'asciugatura a bassa temperatura con zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua

8 programmi con AquaSensor e 4 opzioni, come Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensive per una pulizia particolarmente accurata nel cestello inferiore  
Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a chiusura ammortizzata (cestello superiore ed inferiore)

Interni perfettamente illuminati

Funzione apertura push-to-open: porta senza maniglia per una perfetta integrazione nei mobili della cucina

Cerniera sliding per una ridotta altezza dello zoccolo fino a 50 mm.

Info-Light laterale

Potenza sonora: 42 db

#### Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante

Comandi a sensore

Riduzione flessibile del tempo di lavaggio, anche a programma avviato

Personalizzazione e memorizzazione di singole combinazioni di programmi.

Riduzione temporanea della rumorosità anche a programma avviato (disponibile solo con la funzionalità Home Connect attiva).

Tasto informazioni

Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.

Segnale visivo e acustico di fine programma

Info-Light laterale.

#### Caratteristiche tecniche

Interni perfettamente illuminati grazie ad un ampio fascio di luce

Sistema automatico di protezione cristalli e massime prestazioni di asciugatura grazie alla tecnologia Zeolite.

AquaSensor

Sensore di carico

Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo deteriosi combinati

Rigenerazione elettronica delle resine

Controllo elettronico della temperatura

Scambiatore di calore

Sistema a tre filtri, autopulenti

Soft lock

AquaStop: il sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso. Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Programmi.

4 opzioni:

Intensivo. Power. Mezzo carico. Igiene. Cura della lavastoviglie.

#### Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce e chiusura ammortizzata (cestello superiore ed inferiore)

Cestello superiore: completamente estraibile. ExtraCleaning area GlassCare: attivazione manuale di speciali ugelli posizionati nell'irroratore dedicato che garantiscono un ulteriore getto di acqua per un lavaggio ancora più efficace dell'interno dei bicchieri. Rackmatic a 3 livelli, regolabili in altezza fino a 5 cm. 6 inserti abbattibili. 4 supporti abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.

Cestello inferiore:

8 inserti abbattibili. 2 supporti abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri. Supporto divisibile per bicchieri.

Cestello posate

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 27/25, 24.5/27.5 o 22/31 cm rispettivamente.

12 coperti

Massima capacità di carico 23 calici.

#### Precauzioni di montaggio

Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico)

Piedini posteriori regolabili dal fronte.

Peso pannello porta consentito fino a 11 kg.

Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina

L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante

#### Valori di collegamento

Assorbimento totale 2000-2400 W.

Cavo di collegamento elettrico

Collegamento idrico con raccordo 3/4 "

E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda

Consumo in standby/rete 2 W.

Consumo nella modalità standby 0.5 W.

Consumo nella modalità OFF 0.5 W.


Durata auto-standby/rete 2 min.

Durata modalità standby 0 min.

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi

81,5 cm di altezza della lavastoviglie con cerniera flessibile

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

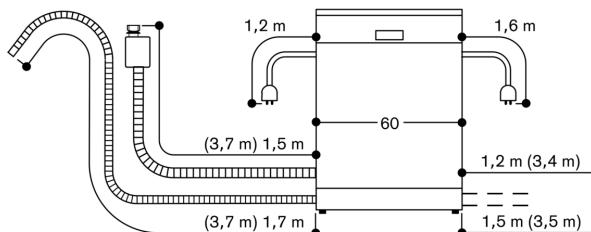

( ) Valori con kit prolunga

