



RB492305



#### Accessori opzionali

RA430100:

Contenitore antracite con coperchio

RA450012:

Filtro acqua a carboni attivi

#### Accessori opzionali

RA425110:

Maniglia lunga porta in acciaio

RA425910:

Maniglia corta per porta in acciaio

RA460030:

Kit congiunzione pannelli

#### Combinazione frigo-congelatore Vario Serie 400

213,4 x 91,4 cm

**RB492305**

- Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite
  - Porte dotate di Open Assist in due modalità
  - Cassetto completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato
  - Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio
  - Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite
- Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio  
Porte dotate di Open Assist con due opzioni:  
1. Funzione push-to-open per l'integrazione in frontali senza maniglia  
2. Funzione pull-to-open per facilitare l'apertura della porta con maniglia.

Interno porta piatto in acciaio inox

Sistema guide per ripiani e balconcini flessibile e discreto

Solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta.

Un cassetto 0 °C con regolazione manuale dell'umidità

Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.

Cassetti freezer con divisore completamente estraibili; colore antracite

Display TFT touch

Capacità totale 555 litri.

#### Funzionamento

Display TFT

Intuitivo display con testi.

#### Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico con evaporazione dell'acqua di sbrinamento.

Chiusura porta ammortizzata.

Filtro aria ai carboni attivi.

Modalità riposo certificato da Star-K

Quando la modalità riposo è attiva, l'apparecchio può esser aperto solo tramite maniglia.

Allarme porta aperta e in caso di anomalie.

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Vano frigorifero

Sistema NoFrost con raffreddamento rapido.

Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.

1 ripiano integrato con vetro satinato.

Posizionamento balconcini nella controporta estremamente flessibile

3 balconcini nella controporta, regolabili in altezza, 1 con extra profondità.

Volume totale di tutti i vani del frigorifero: 389 litri.

#### Zona Fresh Cooling

1 cassetto completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato

Sistema di chiusura ammortizzato

Temperatura regolabile manualmente

Ideale per carne e pesce

#### Zona igrometrica

1 cassetto igrometrico completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato  
Sistema di chiusura ammortizzato  
Livello umidità regolabile manualmente  
Ideale per frutta e verdura

#### Vano congelatore

Tecnologia NoFrost con congelamento rapido a -30 °C.

Temperatura regolabile da -14 °C a -24 °C

Vano congelatore \*\*\*\*

Capacità di congelamento 14 kg /24 h.

Autonomia in caso di guasto 13 h.

2 cassetti completamente estraibili

Illuminazione interna a 2 punti luce LED: luce bianca e calda

Capacità totale di tutti i comparti freezer: 166 litri.

#### Produttore ghiaccio

Produttore ghiaccio integrato nel vano congelatore, con collegamento diretto alla rete idrica.

Filtro particolare per l'ingresso dell'acqua, integrato nell'area della griglia di ventilazione.

Indicatore di saturazione disponibile su display TFT touch

Può essere disattivato.

Produzione ghiaccio ca. 1.6 kg/24 h.

Containitore cubetti ghiaccio removibile con capacità 3 kg

#### Valori di consumo

Classe di efficienza energetica E in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

Consumo di energia 326 kWh/anno.

Rumorosità 42 db (A) re 1 pW.

#### Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Cerniera a destra, reversibile.

Angolo di apertura della porta di 115 °, possibilità di bloccaggio a 90 °.

Peso max. pannelli porte:

Porta 47 kg.

Cassetto 10 kg.

La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile.

Se la pressione dell'acqua supera 0,8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfato tra rubinetto e tubo di allacciamento.

#### Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,300 kW.

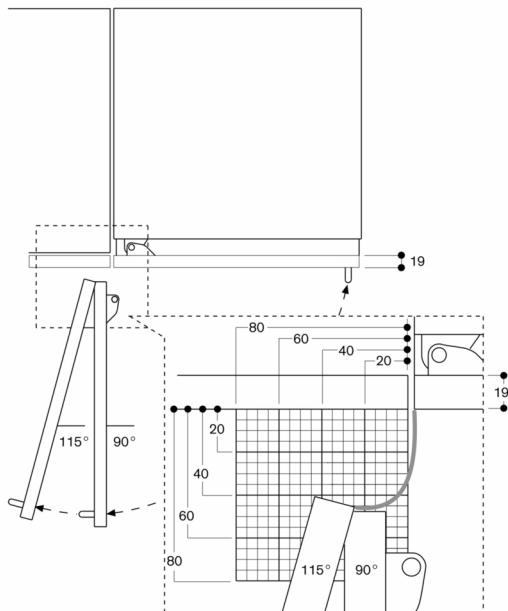
Cavo di connessione 3,0 m, con spina Schuko.

Collegamento per carico dell'acqua

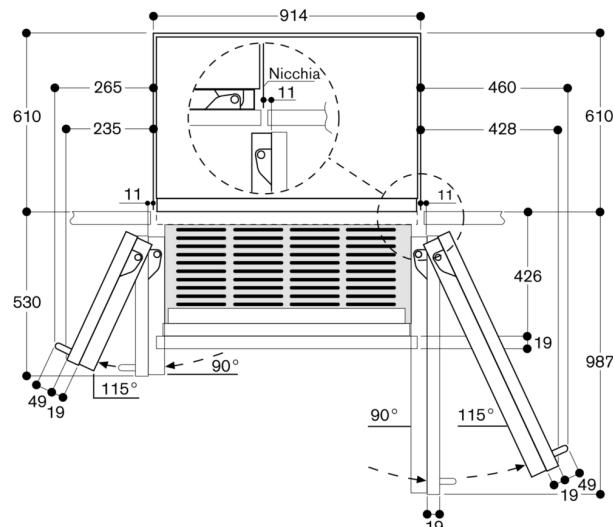
Lunghezza del cavo di allacciamento 2,0 m con ghiera 3/4"

Pressione dell'acqua da 2 a 8 bar.

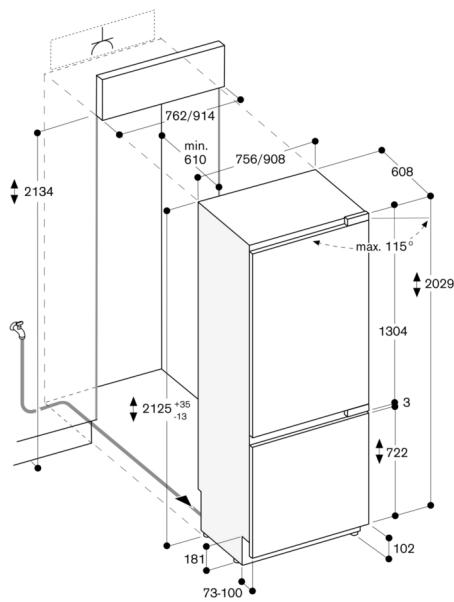
4 punti luce LED brillanti con luce bianca calda e non abbagliante (3500 K) all'interno del vano frigorifero e dei cassetti.

**Angolo d'apertura porta**

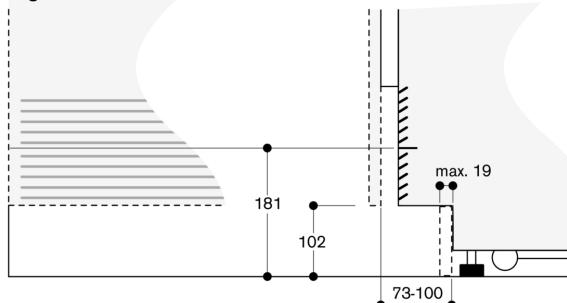
Il percorso della cerniera e le rispettive distanze dai mobili e dalle maniglie adiacenti possono essere dedotti dal disegno in base allo spessore del frontale. Nel disegno si prende in considerazione uno spessore del frontale di 19 mm.

**Distanza dalla parete RB 492/RY 492**

Il disegno si basa sullo spessore del frontale di 19 mm e l'altezza di una maniglia Gaggenau di 49 mm.



Le dimensioni massime del pannello porta sono progettate per una distanza di 3 mm.

**Dettaglio zoccolo**

Riferita all'altezza standard dell'apparecchio, l'altezza del listello dello zoccolo è di 102 mm. Lo spessore massimo del listello dello zoccolo è di 19 mm.

