


Novecento rain

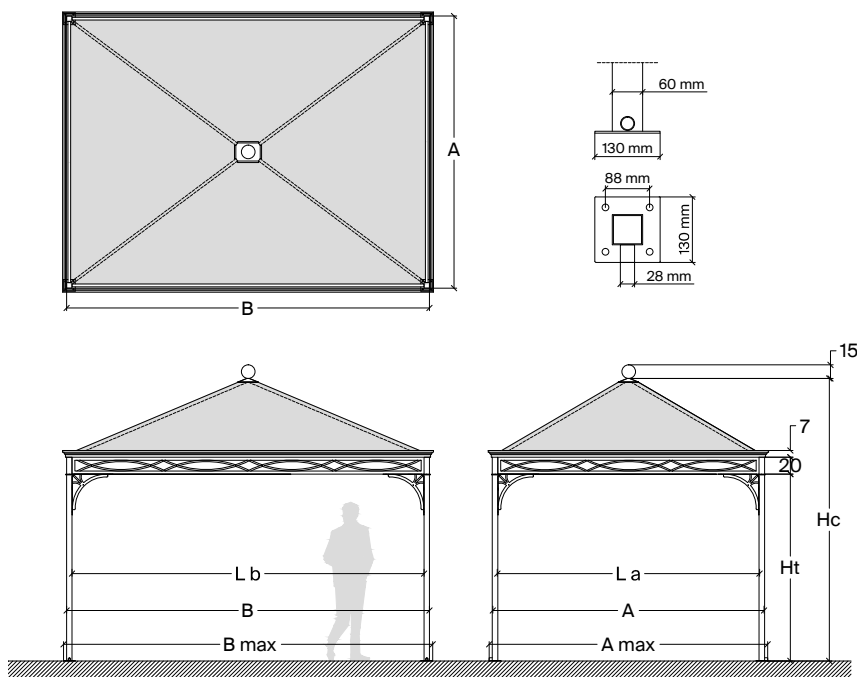

Misure standard

A x B	300x300	300x400	300x500	400x400	400x500	500x500
A	300	300	300	400	400	500
B	300	400	500	400	500	500
La	288	288	288	388	388	488
Lb	288	388	488	388	488	488
Amax	307	307	307	407	407	507
Bmax	307	407	507	407	507	507
Ht	206	206	206	206	206	206
Hc	280	290	295	300	305	320
COD.	NRA30X30	NRA30X40	GNRA30X50	NRA40X40	NRA40X50	NRA50X50

Struttura principale


- Struttura autoportante in acciaio lavorato con trattamento di zincatura a caldo
- Verniciatura a polveri epossidiche a base di resina poliesteri, resistente ai raggi UV, disponibile in 9 colori standard
- Possibilità di realizzazione su misura fino a un massimo di 500 x 500 cm
- Sezione pilastro 60 x 60 mm
- Sezione trave 200 x 35 mm
- Sezione spioventi 30 x 30 x 2 mm
- Decoro della trave frontale disponibile in tre varianti
- Telo di copertura fisso, impermeabile, in PVC Flexlight Classic 602 disponibile in colore bianco o champagne e completo di mantovana
- Deflusso e canalizzazione delle acque meteoriche garantito dall'inclinazione della copertura, dalla presenza di grondaie perimetrali e di canalizzazioni interne ai pilastri

Accessori


- Mantovana in PVC o in lamiera per schermare internamente le travi perimetrali
- Copribase decorativo per nascondere piatto e viti di fissaggio al suolo
- Tende laterali con cerniera di chiusura disponibili in tessuto acrilico o in PVC e binari di scorrimento
- Predisposizione per il montaggio di un lampadario centrale

Verniciatura

Trattamento di verniciatura epossidica a polvere di poliesteri



A
anthracite



R
tundra



T
taupe



Y
mars



W
brown



O
black



Q
white
9010



H
oyster white
1013




P
satin

Copertura

PVC - Flexlight Classic 602



6285-102
white



6285-341
champagne