


# Novecento pergola rain

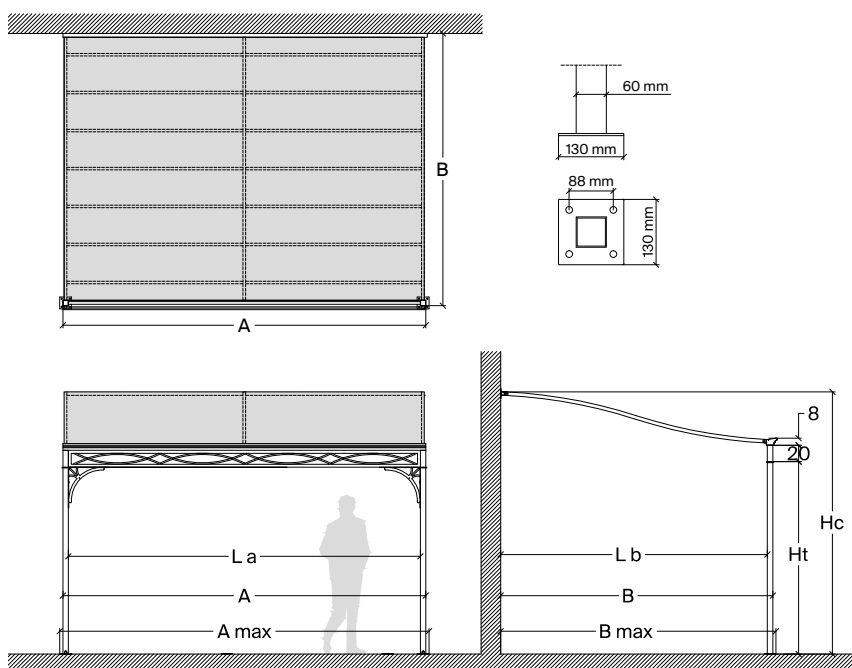

## Misure standard

AxB	300 x 250	300 x 300	300 x 350	300 x 400	300 x 500	350 x 250	350 x 300	350 x 350	350 x 400	350 x 500	400 x 250	400 x 300	400 x 350	400 x 400	400 x 500
A	300	300	300	300	300	350	350	350	350	350	400	400	400	400	400
B	250	300	350	400	500	250	300	350	400	500	250	300	350	400	500
La	288	288	288	288	288	338	338	338	338	338	388	388	388	388	388
Lb	244	294	344	394	494	244	294	344	394	494	244	294	344	394	494
Amax	307	307	307	307	307	357	357	357	357	357	407	407	407	407	407
Bmax	254	304	354	404	504	254	304	354	404	504	254	304	354	404	504
Ht	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
Hc	276	286	296	306	336	276	286	296	306	336	276	286	296	306	336
COD.	NRAP 30X25	NRAP 30X30	NRAP 30X35	NRAP 30X40	NRAP 30X50	NRAP 35X25	NRAP 35X30	NRAP 35X35	NRAP 35X40	NRAP 35X50	NRAP 40X25	NRAP 40X30	NRAP 40X35	NRAP 40X40	NRAP 40X50

## Struttura principale


- Struttura addossata in acciaio lavorato con trattamento di zincatura a caldo
- Verniciatura a polveri epossidiche a base di resina poliesteri, resistente ai raggi UV, disponibile in 9 colori standard
- Possibilità di realizzazione di moduli su misura fino a un massimo di 400 x 500 cm
- Sezione pilastro 60 x 60 mm
- Sezione trave 200 x 35 mm
- Sezione spioventi 30 x 40 x 2 mm fino a sporgenza 400 cm e 30 x 60 x 2 mm per sporgenze maggiori
- Decoro della trave frontale disponibile in tre varianti
- Telo di copertura fisso, impermeabile, in PVC Flexlight Classic 602 disponibile in colore bianco o champagne
- Deflusso e canalizzazione delle acque meteoriche garantito dall'inclinazione della copertura, dalla presenza di grondaia frontale e di canalizzazioni interne ai pilastri

## Accessori


- Mantovana in PVC o in lamiera per schermare internamente la trave frontale
- Copribase decorativo per nascondere piatto e viti di fissaggio al suolo
- Scossalina in lamiera, verniciata come la struttura, per evitare infiltrazioni d'acqua tra la pergola e la parete
- Trave laterale decorata, disponibile anche con tamponamento interno in PVC
- Tende laterali con cerniera di chiusura, binari di scorrimento e profili ferma tenda per fissare le tende alle colonne. Disponibili in tessuto acrilico o in PVC
- Predisposizione per il montaggio di lampadari sugli spioventi

## Verniciatura

Trattamento di verniciatura epossidica a polvere di poliesteri



A  
anthracite



R  
tundra



T  
taupe



Y  
mars




W  
brown



O  
black



Q  
white  
9010




H  
oyster white  
1013




P  
satin

## Copertura

PVC - Flexlight Classic 602



6285-102  
white



6285-341  
champagne