



Ype

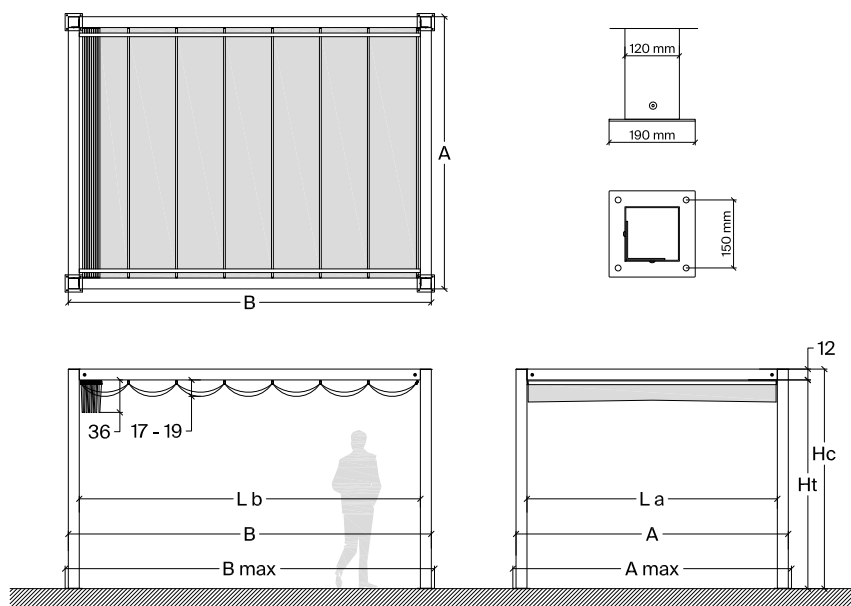

Misure standard

AxB	300x300	300x400	300x500	300x550	400x300	400x400	400x500	400x550	430x300	430x400	430x500	430x550
A	300	300	300	300	400	400	400	400	430	430	430	430
B	300	400	500	550	300	400	500	550	300	400	500	550
La	276	276	276	276	376	376	376	476	406	406	406	406
Lb	276	376	476	526	276	376	476	526	276	376	476	526
Amax	307	307	307	307	407	407	407	407	437	437	437	437
Bmax	307	407	507	557	307	407	508	557	307	407	507	557
Hc	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242
Ht	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
canaline	5	7	9	9	5	7	9	9	5	7	9	9
cod.	MY3X3STM	MY3X4STM	MY3X5STM	MY355STM	MY4X3STM	MY4X4STM	MY4X5STM	MY455STM	MY433STM	MY434STM	MY435STM	MY4355STM
AxB	500x300*	500x400*	500x500*	500x550*								
A	500	500	500	500								
B	300	400	500	550								
La	476	476	476	476								
Lb	276	376	476	526								
Amax	507	507	507	507								
Bmax	307	407	507	557								
Hc	242	242	242	242								
Ht	230	230	230	230								
canaline	5	7	9	9								
cod.	MY5X3STM	MY4X4STM	MY5X5STM	MY555STM								

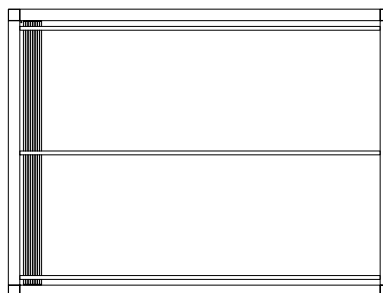

*misure con 3 guide di scorrimento

Struttura principale

- Struttura autoportante in profili di alluminio estruso, lega primaria UNI6060 e accessori in acciaio inox
- Verniciatura a polveri epossidiche a base di resina poliesteri, resistente ai raggi UV, disponibile in 12 colori standard
- Possibilità di realizzazione su misura, fino a un massimo di 500 x 550 cm
- Sezione pilastro 120 x 120 x 2 mm
- Sezione trave 120 x 120 x 2 mm
- Telo di copertura impermeabile, retraibile manualmente
- Deflusso delle acque meteoriche garantito dall'inclinazione delle canaline in PVC del telo di copertura
- Canaline standard inclinate lungo i due lati B
- Telo di copertura in PVC Flexlight Lodge 6002 disponibile in 9 standard
- Asta di manovra e gancio frontale per blocco telo

Accessori

- Copribase in acciaio inox AISI 316, con finitura lucida, per nascondere piatto e viti di fissaggio al suolo
- Tettuccio di protezione in policarbonato compatto, trasparente e ignifugo per proteggere la copertura in posizione raccolta
- Tende laterali in tessuto acrilico con cerniera di chiusura, aste di scorrimento e profili di fissaggio alle colonne
- Tenda a rullo verticale ombreggiante, completa di arganello manuale e cavetti di scorrimento, in Soltis Lounge 96 o in acrilico riciclato Raytent Shade, disponibile anche motorizzata
- Pannelli di schermatura a doghe orizzontali, profilo perimetrale 40 x 20 mm in acciaio inox e traversi 30 x 20 mm in alluminio
- Strisce LED dimmerabili integrate nei profili in alluminio della copertura scorrevole

Verniciatura

Trattamento di verniciatura epossidica a polvere di poliesteri



Copertura

PVC - Flexlight Lodge 6002

